


Para levantar y fijar carriles p.ej. S49, S54 y UIC60 mediante una palanca de mano

- Utilización durante la sustitución de almohadillas de carril y placas nervadas
- Para todos los tipos de superestructura usuales de los ferrocarriles alemanes
- Consúltenos para otro tipo de superestructura especial
- Palanca de mano dotada de seguro para el punto muerto superior
- Gancho de seguridad adicional

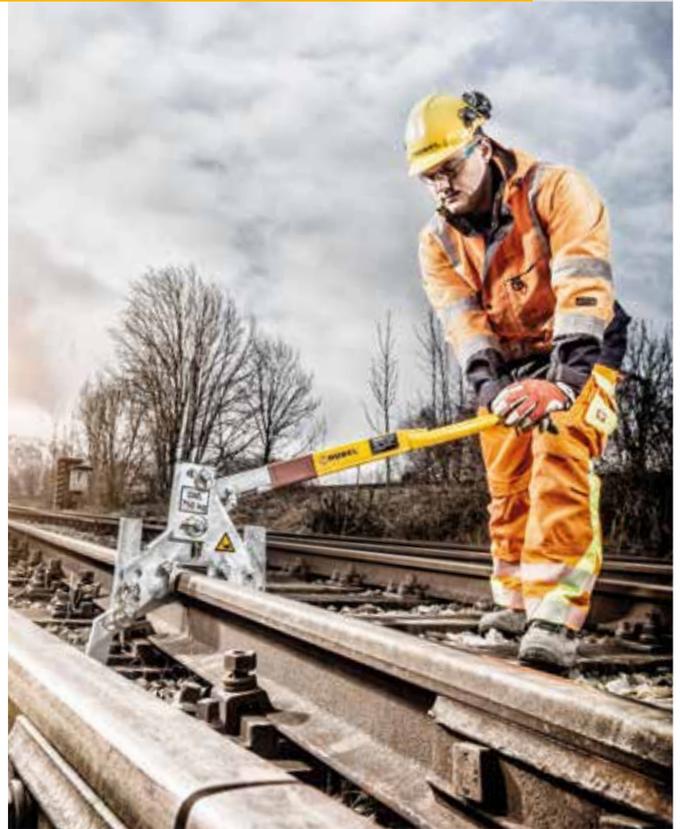

DATOS TÉCNICOS

ROLIFT 0,75

Carga máx.	750 kg
Altura de elevación	ajustable a 4 alturas diferentes 2 alturas para la colocación de placas nervadas, 2 alturas para la colocación de traviesas
Dimensiones (lo x an x al)	1100 x 400 x 70 mm
Peso	~15 kg

Para transportar y levantar carriles



DATOS TÉCNICOS

ROCARRY M Rail

Para cabezas de carril con anchura hasta	80 mm
Para cabezas de carril con altura hasta	70 mm
Dimensiones (lo x an x al)	1050 x 70 x 400 mm
Peso	~7,5 kg