

Para el levante manual de traviesas.

Versión pesada ferrocarriles alemanes de acero.



**DATOS TÉCNICOS**

**ROTOOL C-Tong**

Anchura hasta	280 mm
Altura hasta	205 mm
Dimensiones (lo x an x al)	1050 x 100 x 630 mm
Peso	~10 kg


**ROJACK**

**Gato de vía de cremallera con manivela de seguridad**

**46.43/46.45/46.47/46.50**

Para levantar y bajar cargas, p.ej. elementos de vía prefabricados, carriles etc. Con arreglo a lo dispuesto en la directiva para prevención de accidentes para gatos, aparatos de elevación y de tracción BGV D8 (EN 45000).

- Dispositivo estable y sólido, placa de base reforzada
- Manivela de seguridad con freno accionado por la carga y mango plegable

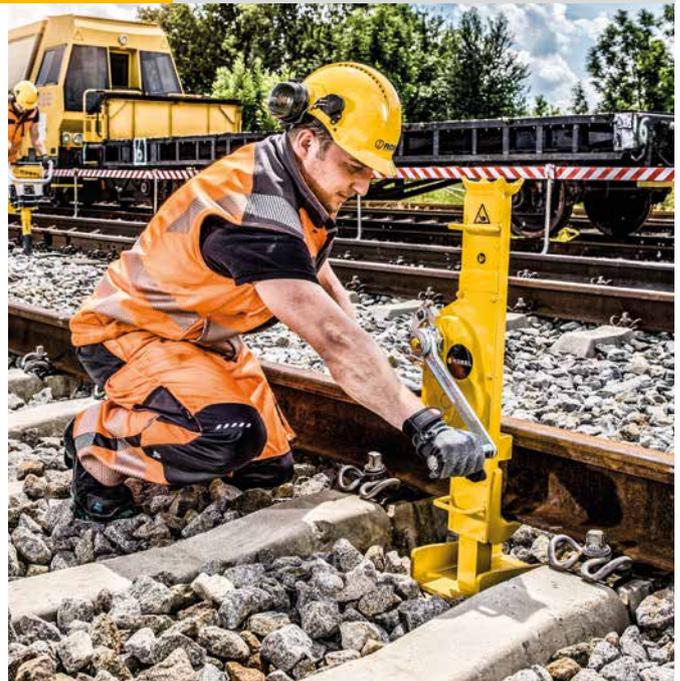

**DATOS TÉCNICOS**

**ROJACK Ratchet 3**

**ROJACK Ratchet 5**

**ROJACK Ratchet 7,5**

**ROJACK Ratchet 10**

Designación	46.43	46.45	46.47	46.50
Carga máx. de levante	3 t	5 t	7,5 t	10 t
Recorrido máx. de levante	340 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Elevación parcial por cada diente de bloqueo	0,8 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,3 mm
Elevación por cada vuelta de manivela	8 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Altura de excavación	65 mm	65 mm	65 mm	80 mm
Dimensiones (lo x an x al)	290 x 220 x 715 mm	290 x 23 x 720 mm	290 x 2 x 720 mm	335 x 260 x 790 mm
Peso	~24,5 kg	~29,5 kg	~34 kg	~46 kg