


Для гибки и выправки железнодорожных рельсов до 60 кг/м (по оси у). Опционально так же для желобчатых (трамвайных) рельсов(см. доп. оборудование)

- Рама из легкого сплава
- Сменные захваты для монтажа на рельсе
- Возврат поршня с помощью пружины
- Простота управления в любом рабочем положении
- Дополнительно доступен манометр

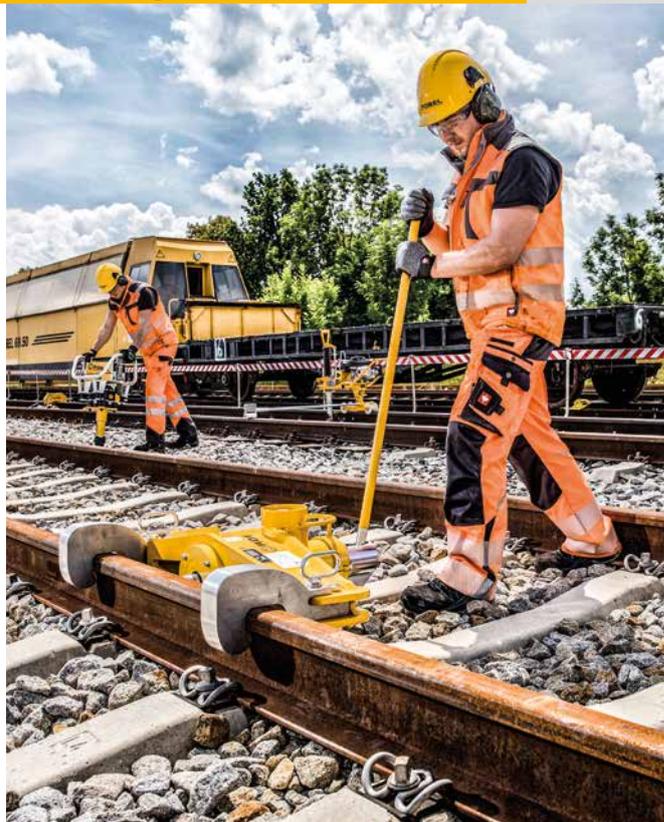

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ROBEND Rail

Усилие сжатия	550 кН
Ход поршня	100 мм
Габариты (Д x Ш x В)	880 x 750 x 240 мм
Вес	~74 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

8002238015 Захваты для желобчатых (трамвайных) рельсов с прижимной частью из стали

Профильная деталь для желобчатых (трамвайных) рельсов
Требуются на каждый вид рельсов по 2 штуки

- 8002238006 Расстояние для RI60
- 8002238016 Расстояние для RI56
- 8002238017 Расстояние для NT1
- 8002238018 Расстояние для NT 3
- 8002238019 Расстояние для RI59/RI59 N
- 8002238022 Расстояние для T62



Захваты и прижимные части для желобчатых рельсов



Профильная деталь