

Легкое ручное завинчивание.

Торцовый ключ с T-образной рукояткой для выборочного завинчивания на путях.

Путевые шурупы

- 36.01 (Квадратная головка DIN 5913, S 17 x 17/19 x 19 мм)
- 36.02 (Прямоугольная головка DIN 5914, S 18 x 25/21 x 28 мм)


Путевые гайки

- 36.03 (6-гр. головка, напр. DIN 3129, S 33 или 39 мм)

Универсальное завинчивание

- 36.04 универсальный 1 дюймовый четырехгранник для гибкого использования различных винтовых головок.

S = Размер под ключ гаек или винтовых головок

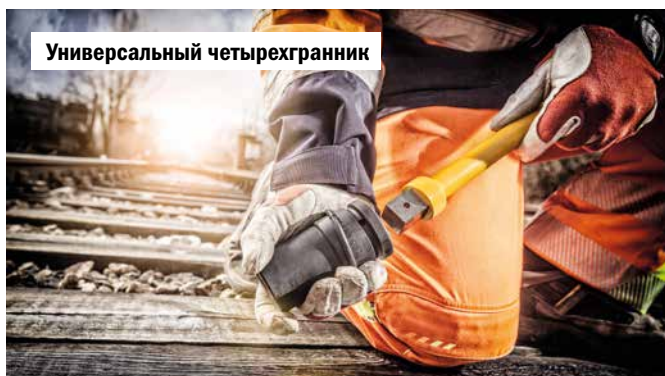

Универсальный четырехгранник


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ROTOOL Socket Sq
ROTOOL Socket Rect
ROTOOL Socket Hex
ROTOOL Socket Vario

Высота	980 мм	980 мм	980 мм	950 мм
Ширина	980 мм	750 мм	980 мм	750 мм
Масса	~6,5 кг	~6,5 кг	~7,4 кг	~6,2 кг

ROTOOL Опорный рычаг
38.01

Опорный рычаг является монтажным средством, предотвращающим вращение пластикового дюбеля из его монтажного положения при ослаблении путевых винтов для проведения необходимого технического обслуживания.

38.01 Опорный рычаг для типа рельсов S49/54

38.01 Опорный рычаг для типа рельсов UIC60


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ROTOOL Fix UIC 60
ROTOOL Fix S49/54

Длина	~1500 мм	~1500 мм
Ширина	200 мм	170 мм
Высота	90 мм	90 мм
Масса	~5,2 кг	~5,2 кг