



La solución innovadora para todos los trabajos de sierra en el marco de la nueva construcción y el mantenimiento de vía.

### LAS VENTAJAS. SU BENEFICIO.

#### Técnica de 4 rodillos patentada

- Cortes rápidos y precisos gracias a la estabilidad del bastidor de la máquina
- Larga durabilidad de la cinta gracias a torsiones reducidas

#### Manejo eficiente y ergonómico

- Cambio rápido y sencillo de la cinta de sierra
- Diferentes modelos: a gasolina, eléctrico y con batería

#### Gran flexibilidad de uso

- Trabajo silencioso y sin apenas vibraciones
- Para todos los tipos de carril con independencia de su grado de desgaste


#### Protección de los operarios y del material

- Trabajo sin emisión de chispas para garantizar la seguridad del operario
- Corte en frío de los carriles para no producir tensiones y conservar la calidad de la vía

Duración de la banda es de hasta 25 cortes con rieles no endurecidos, hasta 8 cortes para rieles duros o de acero robusto.

### DATOS TÉCNICOS


	ROSAW P4	ROSAW E
Accionamiento por motor	Motor de gasolina de 4 tiempos	Motor eléctrico
Tipo	Honda GX35	110 V/50 Hz; 230 V/50 Hz; 400 V / 50 Hz
Potencia	1,0 kW	0,75 kW
Velocidad de corte	72 m/min	72 m/min
Tiempo de corte	~2 min	~2 min
Durabilidad cinta	~25 cortes	~25 cortes
Avance husillo	manual	manual
Dimensiones (largo x ancho x alto)	815 x 590 x 550 mm	815 x 590 x 550 mm
Peso sierra de cinta	~42 kg	~54 kg
Peso caballete de tensión	~19 kg	~19 kg

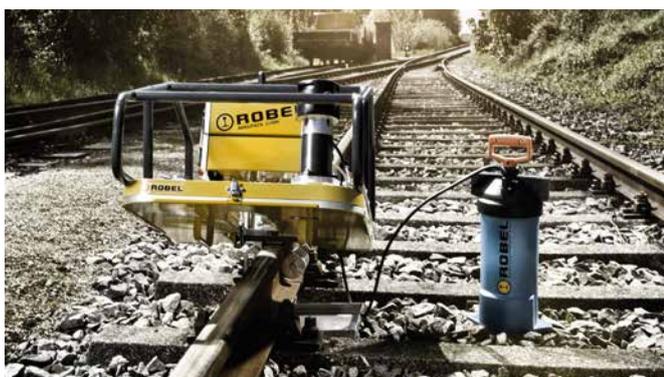

### ROSAW B

Tipo	A batería
Velocidad de corte	72 m/min
Tiempo de corte	~2 min
Rendimiento de la batería	~20 cortes
Peso (sin batería)	~45 kg
Peso batería	~6,2 kg
Peso sierra de cinta	~45 kg
Peso caballete de tensión	~19 kg

Más información en Tecnología de Batería.

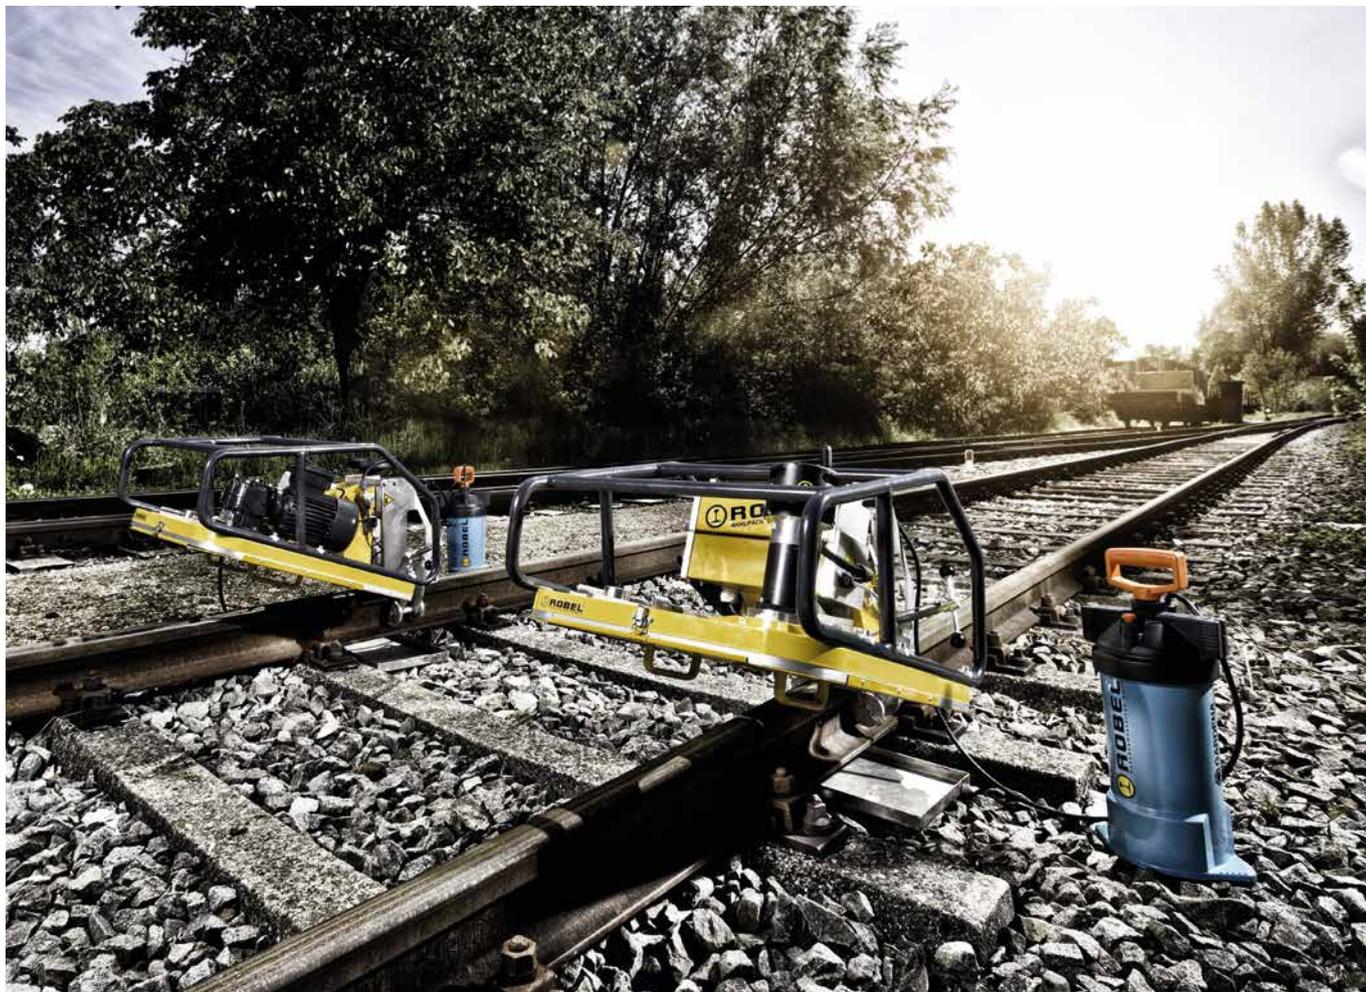

## ACCESORIOS

- 9801272008 Hoja de sierra de cinta para 12.72, 2195 x 27 x 0,9 mm
- 9001511027 Concentrado de refrigerante Bc25125, 5 litros, relación de mezcla: concentrado : agua = 1:50
- 9801040005 Bandeja colectora de aluminio para refrigerante y virutas
- 9800127006 Depósito de presión de 5 litros con acoplamiento de bayoneta
- 9008120317 Cable alargador de 10 m (solo para la versión de 230 V)

### Solo para ROSAW B

- 7806800001 Batería de reserva
- 7806850001 Cargador de batería
  - Tiempo de carga aprox. 4 horas
  - Dimensiones ~340 x 200 x 140 mm
  - Peso ~3,5 kg
  - Tensión primaria - 90/220 V
  - Tensión secundaria - 44/60 V
  - Potencia 0,3 kW